



## Clôtures Mobiles

Système de clôture pour une protection temporaire ou pour le contrôle des flux de personnes lors de manifestations.

## Tempofor®

### ATOUTS

---

#### Qualité et longévité

Les panneaux sont fabriqués à partir de matériaux pré-galvanisés, pour une longue protection dans toutes les conditions atmosphériques. Les tubes sont soudés à 360° et chaque fil est soudé individuellement sur le cadre.

#### Large gamme

Un large assortiment de panneaux et accessoires offre une solution à toutes les demandes de sécurisation temporaire. Différents systèmes de combinaisons et de connections offrent une grande flexibilité pour le transport et l'installation.

#### Excellent rapport qualité/prix

Un large réseau européen de revendeurs a été sélectionné pour vous offrir qualité et rapidité de service, que ce soit pour l'achat ou la location de nos clôtures mobiles.

## Applications

Chantiers en cours de construction  
Evènements sportifs ou culturels d'extérieur  
Voies de transport  
Concerts, manifestations etc...



### Gamme Tempofor F (4 tubes minimum)

- F1 : Panneaux de clôtures mobiles standards de 1200 mm de haut
- F2 : Panneaux de clôtures mobiles standards de 2000 mm de haut
- F2 Medium : Panneaux de clôtures mobiles plus légers de 2000 mm de haut
- F2 Super : Panneaux de clôtures mobiles avec tubes et fils renforcés pour un usage intensif
- F2 Sécurité : Panneaux de clôtures mobiles à petites mailles, anti-escalade
- F3 : Panneaux de clôtures mobiles standards avec un tube horizontal supplémentaire pour plus de rigidité, idéal pour la location
- F3 Maxi : Panneaux de clôtures mobiles de 2 450 mm de haut avec un tube de renfort horizontal supplémentaire

### Gamme Tempofor B

- Préserve des regards indiscrets les sites en construction ou les évènements médiatiques. Construction renforcée, avec un cadre en tubes galvanisés à chaud et un remplissage en tôles profilées et revêtues.
- Disponibles avec plusieurs combinaisons de coloris (blanc, bleu, jaune), autres couleurs disponibles sur demande. Compatibles avec nos clôtures mobiles standards et ses accessoires. Utilisation de jambes de force obligatoire.
- B1 : Panneaux standards de 1 200 mm de haut
  - B2 : Panneaux standards de 2 000 mm de haut
  - B3 : Version semi-occultée de 2 000 mm de haut

### Gamme Tempofor C

- C1 : Panneaux pour le contrôle des foules avec une main courante en partie supérieure
- C2 : Barrières de foules pour manifestations publiques
- C2 Medium : Barrières de foules pour le contrôle des petites manifestations
- C2 Cyclo Secure : Panneaux pour le contrôle des foules (3m), avec un niveau de sécurité plus élevé tant pour les spectateurs que pour les cyclistes
- C3 : Barrières de police pliables, dotées d'une stabilité maximum pour les mouvements de foules
- C3 Medium : Barrières légères de police
- C4 : Barrières lourdes, pliables, pour le contrôle des foules aux abords de scènes
- C5 : Barrières mobiles de guidage pour contrôle des accès aux évènements



Tempofor C5



Tempofor C4

### Gamme Tempofor T

- T2 : Panneaux de signalisation pour le trafic routier, équipé d'une signalisation réfléchive.



Tempofor F2



Tempofor B3



Tempofor T2



## TEMPOFOR GAMME F

Modèle	Description	Dimensions L x H en mm	Dimensions des mailles L x H en mm	Diamètre des fils horizontaux	Diamètre des fils verticaux	Diamètre des tubes horizontaux	Diamètre des tubes verticaux	Poids kg
F1	Panneau standard	3454* X 1200	100x300	4	3,5	27,0x1,5	40,0 x 1,2	10,5
F1	Panneau intermédiaire	2200 X 1200	100x300	4	3,5	27,0x1,5	40,0 x 1,2	8
F1	Portail	1200 X 1200	100x300	4	3,5	27,0x1,5	40,0 x 1,2	6,5
F2	Panneau standard	3454* X 2000	100x300	4	3,5	27,0x1,5	40,0 x 1,2	16
F2	Panneau intermédiaire	2200 X 2000	100x300	4	3,5	27,0x1,5	40,0 x 1,2	11,5
F2	Portail	1200 X 2000	100x300	4	3,5	27,0x1,5	40,0 x 1,2	7
F2 Medium	Panneau standard	3454* X 2000	100x300	3	3	27,0x1,25	41,5x1,25	14
F2 Super	Panneau standard	3454* X 2000	100x300	4,5	4	38,0x1,5	40,0 x 1,2	20
F2 Secure	Panneau anti-escalade	3454* X 2000	30x300	4	3,5	27,0x1,5	40,0 x 1,2	25
F3	Panneau standard	3454* X 2000	100x300	4	3,5	27,0x1,5	40,0 x 1,2	18,5
F3	Panneau intermédiaire	2200 X 2000	100x300	4	3,5	27,0x1,5	40,0 x 1,2	13
F3	Portail	1200 X 2000	100x300	4	3,5	27,0x1,5	40,0 x 1,2	9
F3 Maxi	Panneau supérieur	3454* x 2450	50x300	4	3,5	27,0x1,5	40,0 x 1,2	33

\* entraxe au centre des plots = 3500mm

## GAMME TEMPOFOR B

Modèle	Description	Dimensions des mailles L x H	Profils horizontaux supérieurs (2xL)	Profils horizontaux inférieurs (U)	Diamètre des tubes verticaux	Poids kg
B1	Panneau standard	2160 x 1200	60 x 40 x 1,5 (U)	60 x 35 x 1,5 (2xL)	41 x 1,2	22
B2	Panneau intermédiaire	2160 x 2072	60 x 35 x 1,5 (2xL)	60 x 40 x 1,5 (U)	41 x 1,2	31
B3	Panneau semi-occulté	2160 x 2072	60 x 40 x 1,5 (U)	60 x 35 x 1,5 (2xL)	41 x 1,2	31

## GAMME TEMPOFOR C

Modèle	Description	Dimensions L x H en mm	Dimensions des mailles L x H	Diamètre des fils hor.	Diamètre des fils vert.	Diamètre des tubes hor.	Diamètre des tubes vert.	Poids kg
C2	Barrière pour le contrôle du flux des personnes	2460 x 1100	-	bar dia 16	-	38,5x1,5	38,5x1,5	19
C2 Medium	Barrière pour le contrôle du flux des personnes	2460 x 1100	-	bar dia 13	-	25,0x1,8	25,0x1,8	16
C3	Barrière de police	2088 x 1100	-	bar dia 20	-	33,7x2,6	33,7x2,6	57
C3 Medium	Barrière de police	2110 x 1100	-	-	-	33,7x2,6	33,7x2,6	39
C4	Barrière de scène	1090 x 1250	-	-	-	-	-	65

## GAMME TEMPOFORT


Modèle	Description	Dimensions L x H en mm	Dimensions des mailles L x H	Diamètre des fils hor.	Diamètre des fils vert.	Diamètre des tubes hor.	Diamètre des tubes vert.	Poids kg
T2	Barrière de trafic	2096 x 1030	76 x 215	3,8	3,3	27 x 1,5	43 x 1,5	17





## Systèmes de connection

- Colliers réglables avec boulon et écrou
- Crochets de liaison pour une installation rapide
- Raccords de sécurité pour une installation sécurisée et durable



## Accessoires



Plot béton




Plot PVC




Plot de signalisation rouge



Plot PVC pour panneau extérieur




Platine à fixer



Platine à poser



Ancre de sol



Cheville de sol



Articulation de porte



Anneau de roulement



Roue



Pièce de raccord



Pièce de raccord de sécurité



Système anti-levage



Bavolet droit




Bavolet Y



Jambe de force



Bâche occultante de 3.50 M ou 20 mètres (bleu/noir/blanc)

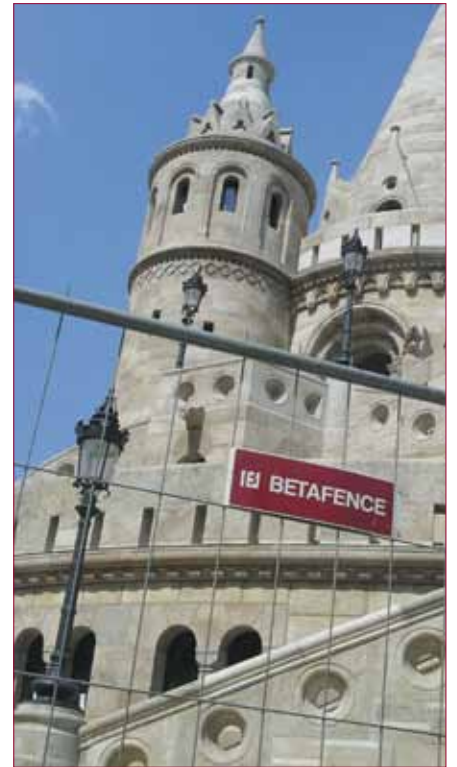

## Logistique



Système de transport TP25/TP29 pour panneaux Tempofor F



KP26 et KP30 Combi-palette pour panneaux Tempofor F et plots



Système de transport



Système de transport KP22M pour panneaux B2 longueur 2,20 m



Palette TG30 KP22M pour panneaux F2 Tempofor F



Palette TG 30 pour 30 panneaux

Votre distributeur BETAFENCE

Betafence France S.A.S  
 Parc de Haute Technologie  
 2 Rue Alexis de Tocqueville - 92183 Antony Cedex  
 Tél : 01 40 96 26 22 - Fax : 01 40 96 26 06  
 info.france@betafence.com - www.betafence.fr