


Poteaux

Un concept de poteaux Zenturo unique pour créer des parois de jardin décoratives.

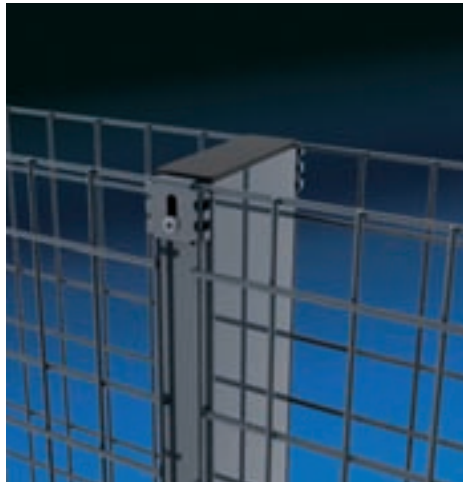

Les poteaux Zenturo avec plaque soudée (jusque h. 2,0m): disponibles sur demande

Poteaux Zenturo®



Profil

- Assemblage facile, aucune installation préalable des poteaux n'est nécessaire.
- Une esthétique séduisante et un design unique, grâce à des fixations qui se font discrètes.
- Un profil de poteau spécifique qui garantit une rigidité optimale.
- Un système extrêmement sécurisé: les boulons de sécurité hexagonaux des pinces araignées rendent le démontage pratiquement impossible.
- La paroi supporte des vents de face allant jusqu'à 120 km/h.

Descriptif

Le poteau Zenturo est un tube rectangulaire de section 120 x 40 mm composé de plaques de 2 mm d'épaisseur.

Accessoires

- Pinces araignée en métal, galvanisées à chaud et plastifiées avec un revêtement polyester, fixées au poteau à l'aide de boulons de sécurité hexagonaux M6 x 40 et de rondelles M6 en acier inoxydable (fournis dans le conditionnement).
- Capuchons de poteau en plastique, prémontés sur le poteau.
- Ancrages Zenturo spécifiques pour maintenir un écartement constant entre les panneaux et éviter qu'ils ne se déforment sous le poids du matériau de remplissage. L'utilisation des ancrages est impérative.



Revêtement

Galvanisation intérieure et extérieure et plastification avec un revêtement polyester.

Coloris

Anthracite métallique BF 7016 M

Installation

Une paroi remplie constitue un excellent brise-vent!

Pour éviter tous les dommages corporels et matériels que pourrait entraîner un accident, veuillez à prendre les précautions suivantes:

1. Évaluez la force des vents auxquels est soumis le site d'implantation du projet. Une paroi remplie Zenturo® de 200 x 200 cm (= hauteur de panneau maximale) installée avec le nouveau système de poteaux résiste à un vent de face de 120 km/h.
2. Veillez à ce que les poteaux soient scellés dans le sol suffisamment profondément à l'aide de béton.
3. Ne dépassez jamais la hauteur maximale du mur: 200 cm.
4. Fermez la paroi remplie avec le panneau Zenturo couvrant.
5. Respectez scrupuleusement les instructions fournies à l'adresse suivante: <http://safety.zenturo.net/>.



Applications

- Parois remplies décoratives



Betafence NV
Sales Benelux
Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem
BE: Tél.: +32 (0)56 73 46 46
BE: Fax: +32 (0)56 73 45 45
info.benelux@betafence.com
www.betafence.com