




Poteaux

Les poteaux Bekasecure ont un design unique et garantissent une sécurité optimum, une rigidité importante et une pose facile.

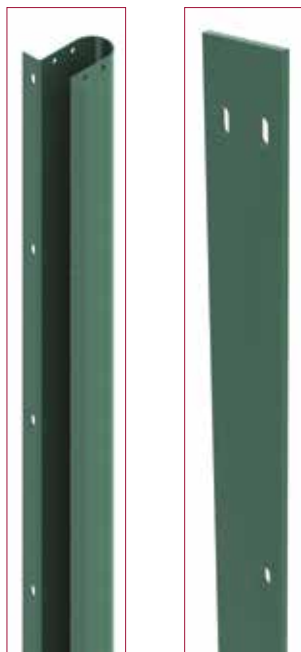


Poteaux Bekasecure®



Le système de poteau Bekasecure avec plat de jonction.

Le Bekasecure est un poteau unique, disponible avec ou sans platine. La fixation des panneaux est sécurisée grâce à l'utilisation d'un plat de jonction fixé avec de la boulonnerie de sécurité en inox. Le design étudié de ces poteaux et sa grande rigidité permettent un niveau de haute sécurité, de rigidité tout en restant un système d'installation facile. Le profil creux du poteau permet de passer des câbles électriques ou même de la fibre optique.

Profil



- Poteau profilé de forme "Omega"
- Pourvu d'une double rangée de trous 10 x 20 mm pour la fixation des panneaux et des profils de jonction.
- Profil poteau:
 - 140 x 135 x 4,00 mm (jusqu'à 6 m de hauteur de clôture)
 - avec capuchon spécifique en métal
 - I/V: 43,6 cm³

Revêtement

Galvanisation intérieure et extérieure (275 g/m² - 2 faces combinées). Une couche d'adhésion et plastification polyester (min 60 microns).



Accessoires

- Profils de jonction
- Vis à métaux tête bombée à collet carré inoxydable M8 x 30 mm / M8 x 40 mm + rondelle M8 + écrou autocassant M8, pour la fixation des panneaux et du profil de jonction et capuchon.
- Bavolet incliné pour une sécurité accrue

Couleurs (p.120)

Vert RAL 6005. Autres couleurs sur demande.

Installation

Lors de la pose des poteaux, il est nécessaire de s'assurer qu'aucune eau résiduelle ne reste dans le poteau.

ASSORTIMENT SECURIFOR

Hauteur de la clôture mm	Dimensions des panneaux L x H en mm	Profil des poteaux L x H x Ep. en mm	Longueur des poteaux en mm	Dimensions des platines en mm	Longueur des profils de jonction en mm	Nombre de fixations par poteau intermédiaire et d'extrémité
Poteaux Bekasecure - à sceller - Avec profil de jonction						
3000	2518,6 x 3001,2	140 x 135 x 4,00	4050	-	3050	*
3650	2518,6 x 3674,3	140 x 135 x 4,00	4800	-	2060+1730	*
4000	2518,6 x 4004,5	140 x 135 x 4,00	4800	-	2060+2060	*
Poteaux Bekasecure - Sur platine soudée avec profil de jonction						
4000	2518,6 x 4004,5	140 x 135 x 4,00	4050	230 x 230 x 15	2060+2060	*
4670	2518,6 x 4690,3	140 x 135 x 4,00	4800	300 x 300 x 20	2390+2390	*
5300	2518,6 x 5325,3	140 x 135 x 4,00	5390	300 x 300 x 20	3050 + 2390	*
6000	2518,6 x 6011,1	140 x 135 x 4,00	6030	300 x 300 x 20	2060+2060+2060	*

* Manuel d'installation disponible sur demande

Applications

Utilisé en combinaison avec le panneau Securifor, Securifor 2D ou Securifor 4D, le système Bekasecure offre une formidable résistance et est idéal pour les sites à risques ou lorsqu'un niveau de sécurité est nécessaire.

