

Razor Tape

Divers

Le système barbelé est constitué de spirales en acier ressort, munies de lames tranchantes.

Détail produit



AVANTAGES

- Les systèmes barbelés "Razor Tape" répondent à un besoin du marché de la sécurité visant à dissuader, retarder et limiter les effractions, les escalades ou toutes autres tentatives de franchissement.
- La qualité des différents revêtements disponibles garantit au produit une très longue durée de vie.
- L'ensemble de nos accessoires assurent une installation rapide et professionnelle.
- La gamme comprend différents diamètres de réseaux répondant aux différents niveaux de sécurité nécessaire.

Systemes

Le système standard "Razor Tape" de Betafence est constitué de spirales dont le diamètre du fil acier ressort est de 2,5 mm. Autour de ce fil, est replié une bande d'acier continue, dotée de lames tranchantes. L'ensemble des spires sont clipsées pour obtenir un réseau étiré, stable et homogène.



Flat Wrap: réseau de spires clipsées et superposées à plat.
Le fil Razor est un ruban de barbelé à lames tranchantes non clipsés et tendu au dessus de la clôture.

Revêtement


		Lames		
		Galvanisés à chaud	Galvanisés	Acier inoxydable
Fils	Galvanisés à chaud	x	x	x
	Galvanisés		x	
	Acier inoxydable			x

Accessoires

Clips - Gants - Pincés - Crochets

Profils des lames

- | | | | |
|---------------|--|-------------|---|
| ① Short Barb | Longueur des lames: 9 mm
Largeur des lames: 15,5 mm | ③ Long Barb | Longueur des lames: 63 mm
Largeur des lames: 21 mm |
| ② Medium Barb | Longueur des lames: 22 mm
Largeur des lames: 15 mm | ④ Detainer | Longueur des lames: 60 mm
Largeur des lames: 31 mm |

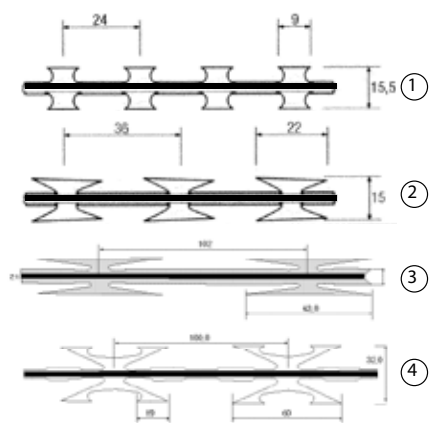

ASSORTIMENT RAZOR TAPE - TYPES STANDARD

	Diamètre approximatif du rouleau compact	Spires/rouleau	Longueur déployé m	Clips/spire	Diamètre approximatif du rouleau déployé
Medium BARB galvanisé/lames galvanisées à chaud	730	56	12	5	610
Detainer galvanisé à chaud/lames galvanisées à chaud	730	51	10	5	630

D'autres combinaisons: sur demande



Fonctionnalités

