




Ursus[®] AS

Grillages noués

Les grillages noués Ursus AS sont des clôtures spécifiques pour zones forestières et autoroutes, constitués de fils de haute résistance à la traction.

Détail produit

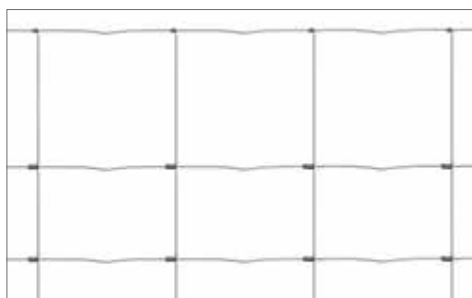

ATOUTS

La gamme Ursus AS est un produit professionnel d'une grande solidité. L'utilisation de fils d'acier de haute résistance rend cette clôture encore moins déformable à l'impact. Ces qualités exceptionnelles réduisent la pose de poteaux à un intervalle de 8 à 10 m, ce qui permet de poser votre clôture Ursus AS trois fois plus rapidement qu'avec les autres systèmes!!

Ursus AS Light

L'utilisation d'un fil haute résistance fournit une clôture d'une rigidité importante pour un poids peu élevé. Des mailles de petite hauteur dans la partie basse de la clôture permettent des applications multiples pour des petits et grands animaux.


Ursus AS Medium

Des fils plus lourds et un revêtement Trigalv garantissent une performance maximale.

Ursus AS Super

Les fils plus épais augmentent la rigidité de la clôture. Un large éventail de dimensions permet d'adapter la clôture aux différentes applications.


Niveau de sécurité

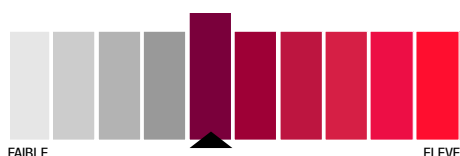

Applications



Fonctionnalités



Ursus AS Light

Revêtement: Trigalv

Dimensions et résistance à la traction du fil:

Fils horizontaux: 1,60 mm - 1100/1300 N/mm²

Fils verticaux: 1,60 mm - 400/550 N/mm²

Fil de lisière: 2,00 mm - 1200/1400 N/mm²



Ursus AS Medium

Revêtement: Trigalv

Dimensions et résistance à la traction du fil:

Fils horizontaux: 2,00 mm - 1200/1400 N/mm²

Fils verticaux: 1,90 mm - 400/550 N/mm²

Fil de lisière: 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²



Ursus AS Super

Revêtement: Trigalv

Dimensions et résistance à la traction du fil:

Fils horizontaux: 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²

Fils verticaux: 2,50 mm - 400/550 N/mm²

Fil de lisière: 3,00 mm - 1050/1250 N/mm²



URSUS AS LIGHT

Hauteur des rouleaux en cm	Nombre de fils horizontaux	Espacement entre les fils verticaux	Type
Rouleaux de 50 m			
160	23	15	160/23/15


URSUS AS MEDIUM

Hauteur des rouleaux en cm	Nombre de fils horizontaux	Espacement entre les fils verticaux	Type
Rouleaux de 50 m			
160	23	15	160/23/15
200	17	15	200/17/15
200	25	15	200/25/15

URSUS AS SUPER

Hauteur des rouleaux en cm	Nombre de fils horizontaux	Espacement entre les fils verticaux	Type
Rouleaux de 50 m			
200	17	15	200/17/15
200	22	15	200/22/15

Dimensions des mailles

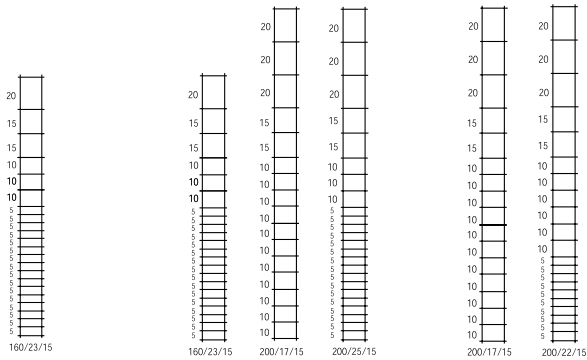

Ursus AS Light

Ursus AS Medium

Ursus AS Super

