BETAFENCE

Tempofor®

Mobiele afsluitingen

Afrasteringssystemen voor de tijdelijke bescherming en controle van mensen, voertuigen en goederen.

Productdetail

TROEVEN

Kwaliteit en duurzaamheid

De panelen zijn vervaardigd uit vooraf verzinkt of vuurverzinkt materiaal voor langdurig gebruik in wisselende weersomstandigheden. Stevig stalen kader waarop alle draden afzonderlijk gelast zijn.

Flexibel

Een uitgebreid assortiment van panelen en toebehoren biedt een oplossing voor elke tijdelijke veiligheidsbehoefte. Verschillende verbindingssystemen en logistieke mogelijkheden verlenen een grote flexibiliteit in transport en bij installatie.

Service

Een uitgebreid Europees netwerk van verdelers staat garant voor een kwalitatieve en snelle levering, zowel voor aankoop als verhuur van werfafsluitingen.

Beveiligingsniveau

Toepassingen

Functionaliteiten

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34b, 8550 Zwevegem / +32 56 73 46 46 / info.benelux@betafence.com

Tempofor F assortiment

F1: standaard verplaatsbaar paneel: hoogte 1,2 m
F2: standaard verplaatsbaar paneel: hoogte 2,0 m
F2 Medium: lichter verplaatsbaar paneel: hoogte 2,0 m
F2 Super: verplaatsbaar paneel met versterkte horizontale en verticale buizen en draden voor intensief gebruik, vb. voor verhuur.
F2 Protect: vuurverzinkt, verplaatsbaar paneel, hoogte 2,0 m met versterkte hoeken.
Alternatief: mogelijkheid om 4 versterkte hoeken toe te voegen aan F2 en F3 standaard panelen (enkel indien gebruik van standaard klemmen)
F2 Secure: antiklimpaal met kleine mazen
F3: standaard verplaatsbaar paneel met extra horizontale buis voor meer stevigheid
F3 Maxi: verplaatsbaar paneel van 2,45 m hoogte, met extra horizontale buis en kleinere mazen

Tempofor F2

Tempofor B assortiment

Zichtbelemmering op bouwwerven of evenementen.
Stevig, duurzaam, vuurverzinkt stalen kader met geprofileerde & gecoate plaatvulling.
Beschikbaar in verschillende kleurcombinaties (wit,blauw,geel), andere kleuren: op aanvraag.
Verplicht gebruik van steunpalen.
Compatibel met standaard werfpanelen en toebehoren.
B1: gesloten verplaatsbaar paneel: hoogte 1,2 m
B2: gesloten verplaatsbaar paneel: hoogte 2,0 m
B3: half open, half gesloten verplaatsbaar paneel: hoogte 2,0 m

Tempofor B3

Tempofor C assortiment

C1: geleidingspaneel met geleidings- en steunrail bovenaan, om publiek te geleiden.
C2: standaard dranghekken
C2Light: lichter dranghekken
CycloSecure: schuin dranghekken (3,0 m), speciaal ontworpen voor extra veiligheid van renners én publiek tijdens wedstrijden of andere evenementen.
C3: hoge veiligheidsdranghekkens voor publiekscontrole op manifestaties, met scharniersysteem.
C4: stevig dranghekken voor podia, plooibaar
Verplaatsbaar publieksgeleidend systeem: voor effectieve toegangscontrole op evenementen.

Tempofor C1

C4 Dranghekken voor podia

Tempofor F2 Secure

Tempofor F2 Protect

Alternatief Tempofor F2 Protect

B2

Verplaatsbaar publieksgeleidend systeem

BETAFENCE

TEMPOFOR F ASSORTIMENT

Type	Omschrijving	Afmetingen B x H mm	Maasgrootte B x H mm	Hor. draaddiam. mm	Vert. draaddiam. mm	Hor. buisdiam. mm	Vert. buisdiam. mm	Gewicht kg
F1	standaard paneel	3454* x 1200	100 x 300	3,0	3,0	27,0	40,0	10.5
F1	tussenpaneel	2200 x 1200	100 x 300	3,0	3,0	27,0	40,0	8,0
F1	poort	1200 x 1200	100 x 300	3,0	3,0	27,0	40,0	6,5
F2	standaard paneel	3454* x 2000	100 x 300	3,8	3,4	27,0	40,0	16,0
F2	tussenpaneel	2200 x 2000	100 x 300	3,8	3,4	27,0	40,0	11,5
F2	poort	1200 x 2000	100 x 300	3,8	3,4	27,0	40,0	7,0
F2 Medium	standaard paneel	3454* x 2000	100 x 300	3,0	2,5	27,0	40,0	13,0
F2 Protect	vuurverzinkt paneel met versterkte hoeken	3454* x 2000	100 x 300	3,0	3,0	27,0	40,0	15,0
F2 Super	standaard paneel	3454* x 2000	100 x 300	4,5	4,0	38,0	40,0	20,0
F2 Secure	antiklimpaneel	3454* x 2000	30 x 160	3,8	3,0	27,0	40,0	25,0
F3	standaard paneel	3454* x 2000	100 x 300	3,4	3,0	27,0	40,0	17,0
F3	tussenpaneel	2200 x 2000	100 x 300	3,4	3,0	27,0	40,0	12,0
F3	poort	1200 x 2000	100 x 300	3,4	3,0	27,0	40,0	8,5
F3 Maxi	extra hoog paneel	3454* x 2450	50 x 300	4,0	4,0	27,0	41,0	33,0

* afstand center/center van de voetsteunen = 3500mm

TEMPOFOR B ASSORTIMENT

Type	Omschrijving	Afmetingen B x H mm	Horizontale profielen boven	Horizontale profielen onder	Vert. buisdiam. mm	Gewicht kg
B1	laag gesloten paneel	2200 x 1200	60 x 40 x 1,5 (U)	60 x 35 x 1,5 (2xL)	41,5	22,0
B2	volledig gesloten paneel	2200 x 2000	60 x 40 x 1,5 (2xL)	60 x 40 x 1,5 (U)	41,5	30,0
B3	half gesloten paneel	2200 x 2000	60 x 40 x 1,5 (U)	60 x 35 x 1,5 (2xL)	41,5	31,0

TEMPOFOR C ASSORTIMENT

Type	Omschrijving	Afmetingen B x H mm	Maasgrootte B x H mm	Hor. draadiam. mm	Vert. draaddiam. mm	Hor. buisdiam. mm	Vert. buisdiam. mm	Gewicht kg
C1	geleidingspaneel	3454* x 1200	100 x 300	4,0	3,5	40,0	40,0	17,0
C2	dranghekken	2500 x 1100	-	staafdiam. 16		38,0	38,0	19,0
C2 Light	dranghekken	2500 x 1100	-	staafdiam. 13		25,0	25,0	16,0
Cyclosecure	veiligheidsdranghekken	3000 x 1000	-	staafdiam. 16		38,0	38,0	36,5
C3	hoog veiligheidspaneel	2088 x 1200	-	staafdiam. 20		34,0	34,0	39,0
C4	podia hekken	1090 x 1225	-	-		-	-	65,0

C2

CycloSecure

Verbindingssystemen

- verstelbare beugels met moeren en bouten
- haak/oog verbinding
- draadhaken voor snelle installatie
- verbindingsklem voor een duurzamen en veilige verbinding

Toebehoren

Betonvoet 36 kg


Betonvoet 25 kg

PVC voet (gerecycleerd)

PE voet 22 kg

PE voet 16 kg


Grondplaat

Grondplaat afgerond

Grondanker

Scharnierset

Draaipoortring

Wiel

Verbindingsklem

Veiligheidsverb.klem

Steunpaal

Driehoekssteunpaal


Grondpen


Anti-diefstal verankeringsstuk

Opzetstuk prikkeldraad

Y-opzetstuk voor prikkeldraad

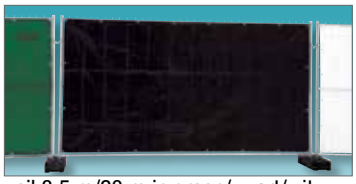
zeil 3,5 m/20 m in groen/zwart/wit

Logistiek

Gecombineerd stapelrek T25/29 voor Tempofor F panelen en betonvoeten

Multi stapelrek voor werfpanelen KP 30

Tempofor Draaitrommel

"Plug & play" draaitrommel op voetplaat
- Kader : vuurverzinkt
- Semi-automatic
- Spindel : 33 armen – 120° - inox
- Behuizing : inox
- Bi-directionaal : mechanisme welke de circulatie van de voetgangers in beide richtingen controleert of in 1 gekozen richting en is met duidelijke pictogrammen aangeduid.
- Kaart- en biometrische lezers zijn verkrijgbaar.

Tempofor "New Jersey"

Publifor