



## Egidia® SC schuifpoort

### Toegangscontrole

Egidia SC schuifpoorten zijn “basic vrijdragende schuifpoorten”, voor industriële en residentiële omgevingen.

### Productdetail



### TROEVEN

#### **Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding**

Egidia schuifpoorten zijn ontwikkeld met aandacht voor een attractieve prijszetting.

#### **Voorgemonteerd**

De Egidia schuifpoorten zijn voorgemonteerd en eenvoudig te installeren.

#### **Eenvoudig en betrouwbaar concept**

Het universele design van de Egidia schuifpoorten is combineerbaar met elk type omheining. De tussenafstand van de spijlen bedraagt 110mm. Twee wielsets met polyamide wielen zijn voorzien in elke onderbalk.


### Beveiligingsniveau



### Toepassingen



### Functionaliteiten



### Mogelijke uitvoeringen

- Manueel (voorzien van een Locinox sleutelslot)
- Motoriseerbaar: gemonteerde tandheugel + basisplaat om later de kabels door te trekken
- Geautomatiseerd: met externe motor, alle nodige veiligheids- en bedieningselementen. Twee types motorisaties worden aangeboden: 500 Line & 1000 Line

### Opties

- Nylofor 3D paneelvullingen (de panelen worden vastgeschroefd op het poortkader tot max. 2 m

### Bedekkingsprocédé


Egidia schuifpoorten zijn verzinkt & PES gecoat. Eveneens beschikbaar in vuurverzinkte uitvoering.

### Kleuren

Standaard kleuren zijn RAL 6005, RAL 6009, RAL 9010, RAL 7030, RAL 7016 en 9005. Eveneens beschikbaar in vuurverzinkte uitvoering.

### CE Markering

Egidia poorten zijn CE gemarkeerd in overeenstemming met de Europese wetgeving: CPR (Construction Product Regulation) - "Verordening Bouwproducten" (EU - 305/2011) en type getest volgens de voorschriften van de norm EN 13241-1 voor gebruik in een industriële en commerciële omgeving. 

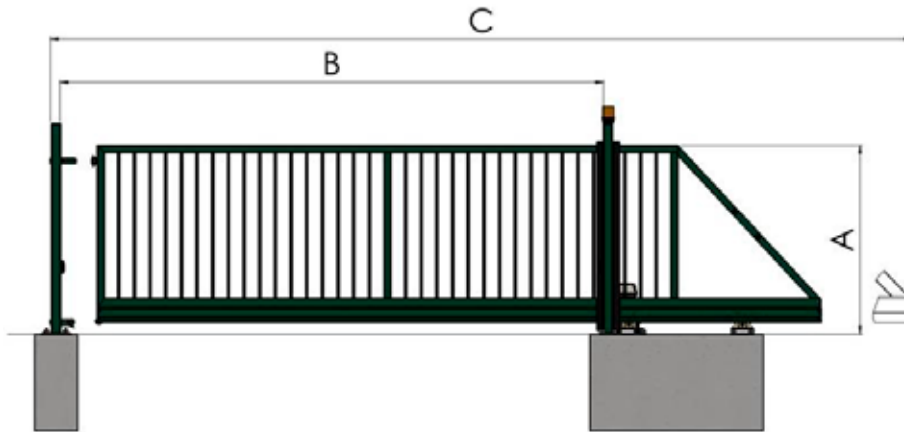

### ASSORTIMENT & TECHNISCHE KENMERKEN EGIDIA SC SCHUIFPOORTEN

Commerciële breedte	4000 mm	5000 mm	6000 mm	7000 mm	8000 mm	9000 mm
Vrije doorgang (B) *	4000	5000	6000	7000	8000	9000
Benodigde ruimte (C) *	9600	11900	14200	16600	18900	21200
Nominale hoogte mm	Hoogte vanaf fundering mm (A) * Afmeting onderbalk: 120 x 100 x 5 mm + 80 x 60 x 2 mm (gelast) Kader: 60 x 60 mm Poortvullingen: spijlen 20 x 20 mm, Nylofor 3D Geleidingsportiek: enkel, 120 x 80 mm Slotportiek: dubbel, 80 x 80 mm					
1000	1067					
1200	1267					
1500	1567					
1700	1765					
2000	2067					
2400	2467					

\* Afmetingen zijn indicatief en kunnen verschillen naargelang de gekozen uitvoering.

