




Ursus® AS

Geknoopte gazen

De Ursus AS geknoopte gazen zijn specifieke afrasteringen voor bosbouw en autowegen. Deze zijn vervaardigd uit draden met hoge treksterkte.

Productdetail

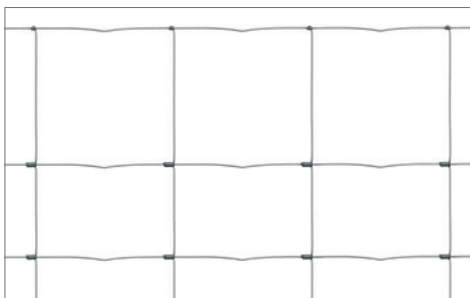

TROEVEN

Het Ursus AS assortiment biedt een stevig (met hoge treksterkte) professioneel product. Dankzij het gebruik van draden met hoge treksterkte biedt de afrastering een verhoogde weerstand tegen stoten en vervorming. Door deze hoge productkwaliteiten hoeven de palen maar om de 8 tot 10 meter te worden geplaatst waardoor het installeren van Ursus AS-afrasteringen 3 x sneller gaat dan andere systemen!

Ursus AS Light

Laag gewicht én een maximale stevigheid. Kleine maasopeningen onderaan de afrastering maken tal van toepassingen mogelijk voor kleinere maar ook grotere dieren.

Ursus AS Medium

Zwaardere draden gecombineerd met een Trigalv uitvoering voor een maximaal resultaat.

Ursus AS Super

De dikkere draden bieden een verhoogde stevigheid. Een breed assortiment bruikbaar voor alle toepassingen.

Beveiligingsniveau



Toepassingen



Functionaliteiten



Ursus AS Light

Coating: Trivalv

Draaddiameter en treksterkte draad:

- Horizontale draden: 1,60 mm - 1100/1300 N/mm²
- Verticale draden: 1,60 mm - 400/550 N/mm²
- Neggedraad: 2,00 mm - 1200/1400 N/mm²

TRIGALV



Ursus AS Medium

Coating: Trivalv

Draaddiameter en treksterkte draad:

- Horizontale draden: 2,00 mm - 1200/1400 N/mm²
- Verticale draden: 1,90 mm - 400/550 N/mm²
- Neggedraad: 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²

TRIGALV



Ursus AS Super

Coating: Trivalv


Draaddiameter en treksterkte draad:

- Horizontale draden: 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²
- Verticale draden: 2,50 mm - 400/550 N/mm²
- Neggedraad: 3,00 mm - 1050/1250 N/mm²

TRIGALV



Maasgroottes

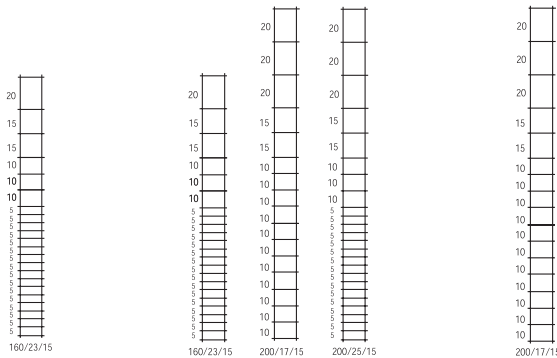

Ursus AS Light

Ursus AS Medium

Ursus AS Super

URSUS AS LIGHT

Rolhoogte cm	Aantal horizontale draden	Afstand tussen de verticale draden cm	Type
Rollen van 50 m			
160	23	15	160/23/15

URSUS AS MEDIUM

Rolhoogte cm	Aantal horizontale draden	Afstand tussen de verticale draden cm	Type
Rollen van 50 m			
160	23	15	160/23/15
200	17	15	200/17/15
200	25	15	200/25/15

URSUS AS SUPER

Rolhoogte cm	Aantal horizontale draden	Afstand tussen de verticale draden cm	Type
Rollen van 50 m			
200	17	15	200/17/15

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem / + 32 (0)56 73 46 46 / info@benelux@betafence.com / www.betafence.be / www.betafence.nl

Betafence is wereldmarktleider in omheiningsoplossingen, toegangscontrole en detectiesystemen voor perimeterbeveiliging.

Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van PRÆSIDIAD Group Limited. Het assortiment en de producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.

B **BETAFENCE**
a PRÆSIDIAD brand

Betafence is er trots op een PRÆSIDIAD-merk te zijn en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk waarin het met Guardiar en Hesco samenwerkt als leider in perimeter beveiligingsystemen en -oplossingen. Meer informatie vindt u op praesidiad.com.

