




Securifor® 4D

Panneaux

Les fils horizontaux en alternance du système Securifor 4D offrent une rigidité exceptionnelle pour des environnements haute sécurité.

Détail produit

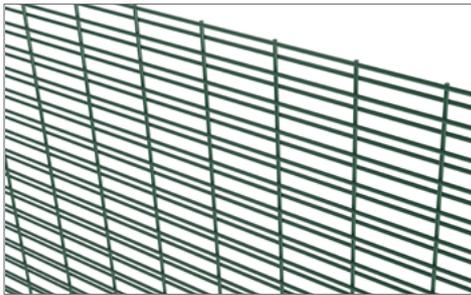

ATOUTS

Grande rigidité

Securifor 4D est un panneau en treillis soudé extrêmement lourd, assurant une sécurité optimale. Le panneau Securifor 4D avec fils en alternance 1/1 est 10 fois plus solide qu'un panneau Securifor plat.

Résistant aux actes de vandalisme

Les mailles étroites (mailles standard de 12,7 x 76,2 mm) rendent le panneau difficile à escalader et prolongent le temps nécessaire pour tenter de cisailer le panneau à l'aide d'outils manuels basiques. Le délai d'intrusion du panneau est supérieur à celui du Securifor 'plat', car les fils arrière horizontaux sont difficiles à cisailer. Le temps de retard donne à la police ou les services d'urgence le temps d'intervenir efficacement.

Visibilité

Securifor 4D donne une parfaite visibilité, quelque soit l'angle. Ceci est particulièrement important pour la vidéo surveillance.

Discret

Impact minimal sur l'environnement, possibilités de couleur infinies pour optimiser l'esthétique de votre projet.

Niveau de sécurité



Applications



Fonctionnalités

Poteaux et fixations

Securifor 4D peut être installé avec trois types de poteaux :



Poteaux rectangulaires

80 x 60 x 2,5 mm ou 120 x 60 x 3,0 mm (selon la longueur du poteau). Les poteaux présentent une simple rangée d'inserts M8. Les panneaux sont fixés à l'aide de pièces de fixation spécifiques ou de profils de jonction sur toute la longueur ; fixés à l'aide de boulons de sécurité.



Poteaux Bekafix Ultra

Fixation latérale des panneaux à l'aide de pièces de fixation métalliques spécifiques (avec vis à métaux à tête bombée M6 x 50 mm et écrou autocassant en option). Les poteaux tubulaires soudés (70 x 44 mm, épaisseur : 1,75 mm) ont une forme en "H" et sont prépercés pour positionner / fixer les panneaux. Les poteaux sont munis d'un capuchon en plastique. Inertie et type d'acier plus élevés que les poteaux Bekafix. Force d'élasticité : 550 MPa ; force relative : 401. Magnelis et plastifié polyester.



Poteaux Bekasecure

La conception et l'acier constituant les poteaux Bekasecure lui confèrent une sécurité optimale, une grande rigidité et une facilité d'installation. Les poteaux sont fournis avec une double rangée de trous 10 x 20 mm permettant de fixer les panneaux à l'aide de profils de jonction et boulons de sécurité en inox spécifiques. Le profil ouvert du poteau permet l'utilisation de câbles électriques ou optiques et est fermé par un bouchon métallique spécifique

Profil du poteau :


- 135 x 140 x 4,00 mm

Panneaux Securifor 4D

Caractéristiques des mailles (H x L):

Securifor 4D présente des mailles standard de 12,7 x 76,2 mm et des diamètres de fil standard de 4 mm.

Securifor 4D-1/1: Alternance d'avant en arrière pour chaque fil horizontal



Securifor 4D-1/1

Revêtement



Panneaux fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au polyester (min.100 microns) après application d'une couche d'adhérence. Les poteaux rectangulaires sont faits à partir de tubes soudés, galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur (épaisseur de couche minimale 275 g/m² – 2 faces combinées) suivant la norme européenne 10346. Une couche d'adhérence est appliquée, et enfin une couche de polyester (épaisseur min. 60 microns). Les poteaux Bekasecure sont galvanisés à chaud et plastifiés polyester (min. 60 microns).

Les poteaux Bekafix Ultra sont galvanisés Magnelis intérieur et extérieur (alliage zinc-alu-magnésium) (min.310 g/m², les deux faces combinées) et revêtus de polyester (min.100 microns).


Coloris

Vert RAL 6005.

Autres couleurs : sur demande.

Schéma technique

Securifor 4D-1/1

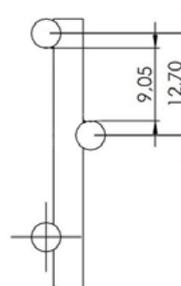

ASSORTIMENT SECURIFOR 4D*

Hauteur de la clôture en mm	Dimensions panneaux Largeur x hauteur mm	Longueur du poteau recommandé mm
2000*	2823,0 x 1985,2	2600
2400*	2823,0 x 2442,4	3100
3000*	2518,6 x 3052,0	3700

* L'assortiment complet est sur demande, ainsi que d'autres hauteurs

Betafence est le leader mondial du marché des solutions de clôture, de contrôle d'accès et de détection pour la protection périmétrique. Toutes les sociétés Betafence et les noms de produits sont des marques déposées de PRÆSIDIAD Group Limited. Les modifications apportées aux produits et à l'assortiment sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Fières d'être des marques du Groupe PRÆSIDIAD, Hesco, Betafence et Guardiar font partie d'un réseau mondial, travaillant ensemble en tant que leaders dans les systèmes et solutions de sécurité périmétrique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site praesidiad.com.

BETAFENCE
Protéger l'Essentiel

 betafence.fr/fr/contact
 betafence.be/fr/contact-fr-be