



Securifor® Defender

LA CLÔTURE ANTI-EFFRACTION

Détail produit



La clôture Securifor® Defender est un système de protection de haute sécurité, testé et certifié par un organisme indépendant ANTI-EFFRACTION, ANTI-ESCALADE

ATOUS

- Certifié pour la résistance à l'effraction ASTM F2781-15
- Surpasse les exigences de l'ASTM en matière de résistance à l'effraction ; un minimum de 6,8 MINUTES de retardement pour les tentatives d'effractions agressives.
- Indice de visibilité de plus de 40 % garantissant une bonne transparence en association avec des caméras de surveillance.
- La clôture est composée de 2 parois en panneaux avec des panneaux verticaux intégrés pour renforcer l'intérieur de la cavité.
- Des fixateurs intégrés relient solidement les panneaux avant et arrière.
- Compatible avec les technologies de détection.
- Étudié pour faciliter le rendement des équipes lors de la pose.
- Possibilités d'adaptation sur des installations existantes.

Niveau de sécurité



Applications



Fonctionnalités



Testé et certifié

Securifor® Defender est testé de manière indépendante dans un centre d'essai ASTM accrédité et est certifié conforme aux normes ASTM F2781-15. comme suit :


Niveau de menace	Exigence ASTM	Structured test	Test structuré	Outils utilisés
Faible	N/A	Dépassé	16.7 minutes	Marteau / Scie / Barre à mine
Moyenne	10 minutes	Dépassé	13 minutes	Coupe-boulons / Meuleuse d'angle
Agressif	5 minutes	Dépassé	6.8 minutes	Meuleuse d'angle thermique

Clôture anti-effraction

Securifor® Defender dépasse les exigences de résistance à l'entrée en force de l'ASTM et les petites mailles rendent l'escalade ou l'escalade de la clôture pratiquement impossible.

Testé selon les normes ASTM, Securifor® Defender est la solution de clôture idéale pour les applications de haute sécurité telles que :

- Sites énergétiques
- Infrastructures critiques
- Installations industrielles
- Protection des VIP
- Installations militaires

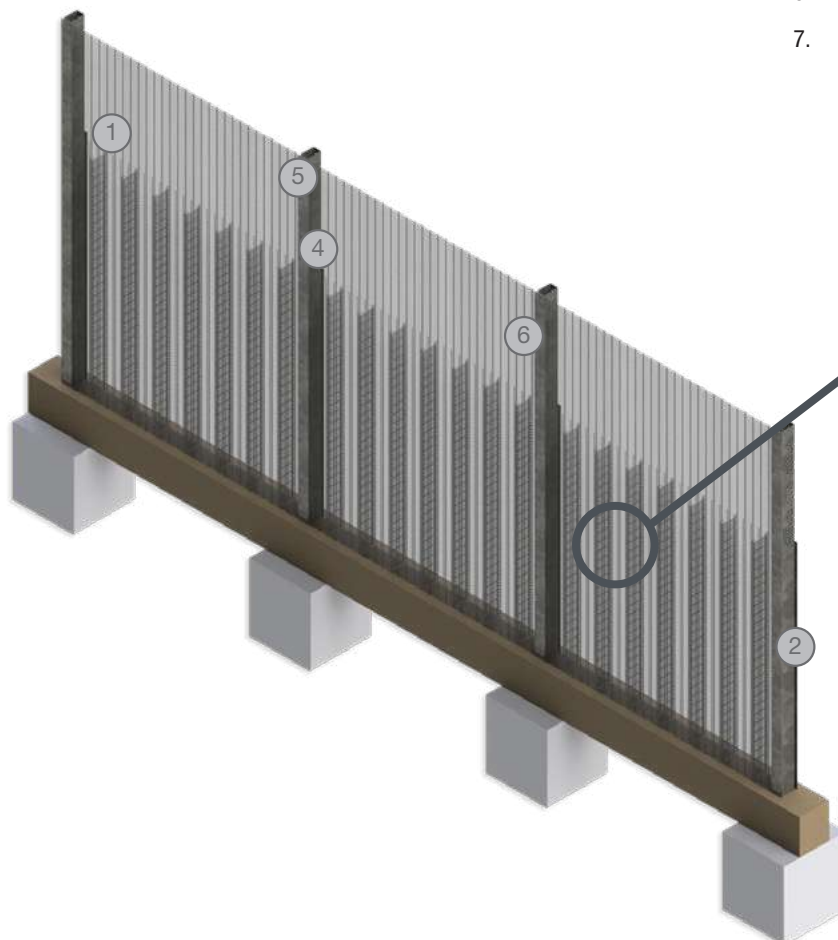

Le système

Pour accroître la résistance aux tentatives d'effraction, notre conception modulaire à cloisonnement se compose de :

- Deux panneaux de clôture Securifor plat, anti-effraction, à l'avant et à l'arrière
- Des séparateurs verticaux pour renforcer la cavité
- Poteau avec un profil de jonction et boulons de sécurité indévissables pour fixer les panneaux aux poteaux.
- Éléments optionnels sur demande

Les composants

Un système unique et breveté qui se compose de :

1. Panneaux avant Securifor® Plat (358)
2. Panneaux arrière Securifor® Plat (358)
3. Panneaux verticaux intérieurs Securifor® Plat (358)
4. Poteaux rectangulaires
5. Profil de jonction
6. Visserie de sécurité
7. Spirales pour relier les panneaux avant et arrière

Betafence est le leader mondial du marché des solutions de clôture, de contrôle d'accès et de détection pour la protection périmétrique. Toutes les sociétés Betafence et les noms de produits sont des marques déposées de PRÆSIDIAD Group Limited. Les modifications apportées aux produits et à l'assortiment sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Fières d'être des marques du Groupe PRÆSIDIAD, Hesco, Betafence et Guardiar font partie d'un réseau mondial, travaillant ensemble en tant que leaders dans les systèmes et solutions de sécurité périmétrique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site praesidiad.com.

BETAFENCE
Protéger l'Essentiel

 betafence.fr/fr/contact
betafence.be/fr/contact-fr-be