
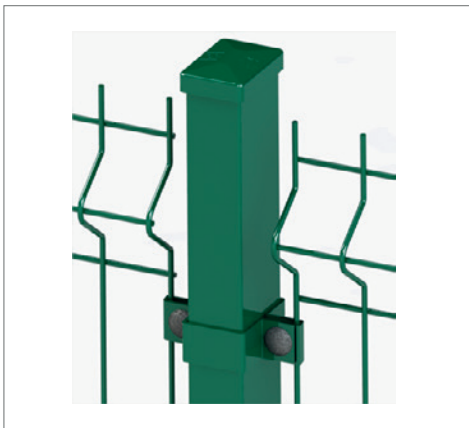


Palen

De palen zonder boringen zijn te combineren met een specifiek beugelsysteem (inox beugel + bijhorende kunststofstukken) of beugelbevestigingssysteem met bouten en moeren.

Productdetail

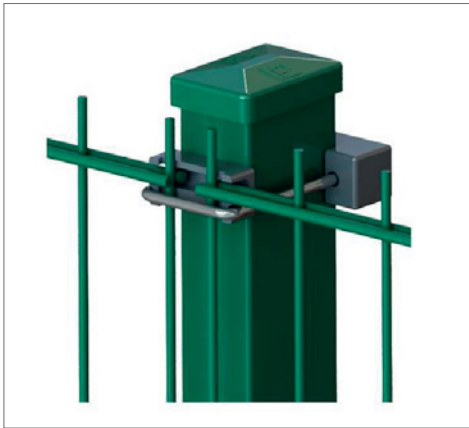

Profiel

- Paalsectie: 60x40x1,5
- Paal zonder inserts
- Voorzien van een dop met Betafence logo

Toebehoren

- Beugels
- Beugels geadviseerd elke 400 - 600 mm
- Hoekklemmen

Kleuren

Standaard beschikbaar in groen RAL 6005, antraciet grijs RAL 7016 en zwart RAL 9005.

ASSORTIMENT RECHTHOEKIGE NYLOFOR[®] PALEN

Paneelhoogte	Paalsectie	Paallengte (in te betonneren)	Bevestigingen/paal
1230	60 x 40 x 1,5	1700	3
1430/1530	60 x 40 x 1,5	2000	3
1730/1830	60 x 40 x 1,5	2400	4
1930/2030	60 x 40 x 1,5	2600	4

Compatibele producten

- Alle Nyloforpanelen

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem / + 32 (0)56 73 46 46 / info@benelux@betafence.com
www.betafence.be / www.betafence.nl

