


Diverse

Prikkeldraad met alternerende getorste draden.

Productdetail

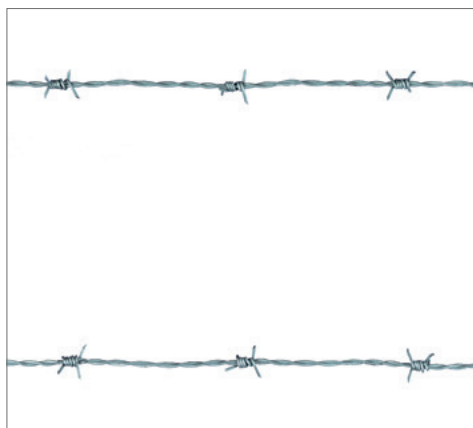

3 soorten krammen behoren eveneens tot het Betafence assortiment.

2 loopdraden die tussen de vierpuntsprikkels afwisselend getorst zijn.

Draad

De hoogkoolstofstaaldraden zijn om de 10 cm voorzien van vierpuntsprikkels.

Zincalu:

- treksterkte van de draden (vóór verwerking): min. 1150 N/mm²
- treksterkte van de puntdraad: 700/900 N/mm²
- breukkracht van de prikkeldraad: 4230 N

Draaddiameter

Zincalu:

- loopdraad: 1,70 mm
- prikkeldraad: 1,45 mm

Bedekkingsprocédé

Motto: Zincalu 10

Motto Extreme: Zincalu 10 Extreme

Assortiment

Motto Zincalu:

rollengtes: 50 – 100 – 250 – 500 m

Motto Extreme:

rollengte: 250 m

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem
+ 32 (0)56 73 46 46 | info.benelux@betafence.com | betafence.be / betafence.nl

Betafence is wereldmarktleider in omheiningoplossingen, toegangscontrole en detectiesystemen voor perimeterbeveiliging. Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van PRÆSIDIAD Group Limited. Het assortiment en de producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.

Betafence is er trots op een PRÆSIDIAD-merk te zijn en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk waarin het met Guardiar en Hesco samenwerkt als leider in perimeter beveiligingsystemen en -oplossingen. Meer informatie vindt u op praesidiad.com.

BETAFENCE
Securing What Matters
betafence.be/nl/contact-betafence

Toepassingen



LANDBOUW
& BOSBOUW



Functionaliteiten



ONTRADING &
AFSCHRIKKING



VERTRAGING