



Nylofor® 3D XL

Paneelsystemen

De Nylofor 3D XL is een afrasteringssysteem met panelen van 3 m die perfect geschikt zijn voor afrasteringen over langere afstand.

Productdetail



TROEVEN

Zeer lange levensduur

De bedekkingstechnologie van Betafence is van topkwaliteit en staat borg voor een extra lange levensduur.

Excellente prijs/kwaliteitsverhouding

Nylofor 3D XL is een stevig en kwaliteitsvol product dat wordt aangeboden tegen een aantrekkelijke prijs.


Snelle installatie

Door hun lengte van 3 m kunnen de Nylofor 3D XL-panelen snel en makkelijk geïnstalleerd worden.

Stevig

Zwaar gelaste gaaspanelen met rechthoekige mazen en horizontale versterkingen staan borg voor een maximale stevigheid.

Beveiligingsniveau

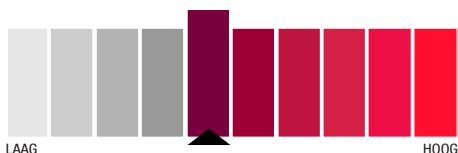

Toepassingen



Functionaliteiten

Palen en bevestiging



Vierkante palen

De panelen worden op de voorzijde van de palen bevestigd door middel van klemmen en veiligheidsbouten. De gelaste vierkante buispalen (60 x 60 mm) zijn voorzien van inserts voor de bevestiging van de panelen en hebben een kunststof afsluitdop.



Bekafix palen

De panelen worden zijdelings bevestigd op de palen en zijn beveiligd met antivandalisme-veiligheidsbevestigingsklemmen. De gelaste buisvormige palen in H-profiel (70 x 44 mm) zijn voorzien van een kunststof paaldop.



Bekafix Ultra palen

Voor medium of hoge veiligheidstoepassingen worden Bekafix Ultra palen aanbevolen. Zijdelingse bevestiging van de panelen d.m.v. specifieke metalen veiligheidsbevestigings-klemmen met slotbout en afbreekmoer. Gelaste palen (70 x 44 mm, wanddikte 1,75 mm) in H-profiel met uitsparingen voor het bevestigen van de panelen. Voorzien van een kunststof afsluitdop. Hogere inertie en type staal dan Bekafix palen. Rekgrens: 550 MPa; relatieve kracht: 401. Magnelis en polyester gecoat.



Izifix palen zonder toebehoren

Zijdelingse bevestiging van Nylofor 3D XL panelen aan de Izifix palen, zonder toebehoren. De panelen worden perfect door middel van de sleuven van de paal vastgehouden. Het paneel wordt direct vastgezet door de binnenvouw die de verticale draad van het paneel blokkeert. Izifix palen (75 x 50 mm) worden geleverd met een dop.



UniLox palen

De panelen worden zijdelings aan de palen bevestigd d.m.v. specifieke klemmen uit polyamide of geplastificeerde metalen veiligheidsklemmen, afhankelijk van het type installatie en paneel. De palen zijn uit gelaste buis in "H" vorm (70x64mm/70x44mm) en voorzien van een kunststof afsluitdop.

Voor technische details over de verschillende paalsystemen : cfr. specifieke pagina's verder in deze catalogus.

Panelen

De Nylofor 3D XL-panelen hebben een breedte van 3000 mm en een hoogte van 1230 tot 2430 mm. De panelen hebben aan één zijde verticale prikkels van 30 mm, naar boven of naar onder te plaatsen. De horizontale versterkingen geven de panelen extra stevigheid mee. De mazen zijn 200 x 50 mm, de mazen aan de versterkingen zijn 100 x 50 mm. De diameter van de draad bedraagt 5 mm.

Poorten

De panelen kunnen makkelijk worden gecombineerd met de standaard draai- en schuifpoorten Robusta.

Bedekkingsprocédé



De panelen zijn vervaardigd uit verzinkte draden. Een adhesielaag wordt aangebracht en garandeert een perfecte hechting met de polyesterlaag (min. 100 microns).

De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min. laagdikte 275 g/m², beide zijden gecombineerd) volgens Euronorm 10346. Daarna wordt een adhesielaag aangebracht en geplastificeerd (min. 60 microns). De Bekafix Ultra palen zijn Magnelis in- en uitwendig verzinkt (Zink-alumagesium legering) (min. 310 g/m², beide zijden gecombineerd) en polyester gecoat (min. 100 microns).

Kleuren

Nylofor 3D XL is beschikbaar in groen RAL 6005 en zwart RAL 9005.

ASSORTIMENT NYLOFOR 3D XL

Hoogte afrastering mm	Afmetingen panelen B x H mm	Aantal versterkingen per paneel	Paallengte* mm
1230	3000 x 1230	2	1800
1530	3000 x 1530	3	2100
1730	3000 x 1730	3	2400
1930	3000 x 1930	3	2500
2030	3000 x 2030	4	2700
2430	3000 x 2430	4	3100

* Aangepaste paallengtes voor Bekafix palen



Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem
+ 32 (0)56 73 46 46 | info.benelux@betafence.com | betafence.be / betafence.nl

Betafence is wereldmarktleider in omheiningoplossingen, toegangscontrole en detectiesystemen voor perimeterbeveiliging. Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van PR/ESIDIAD Group Limited. Het assortiment en de producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.