




Securifor® 2D

Paneelsystemen

Het Securifor 2D systeem is een unieke afrastering die hoge stevigheid en veiligheid combineert met een esthetisch design.

Productdetail

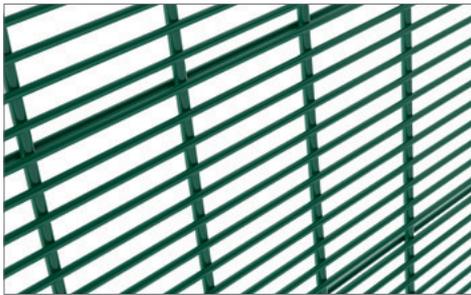

TROEVEN

Veilig

Securifor 2D is het ultieme zwaar gelaste paneel welke de hoogste veiligheidsgraad met de meest discrete visuele impact in de omgeving garandeert. De panelen zijn bovendien extra stevig door de verticale draden van 6 mm en de dubbele horizontale draden van 4 mm om de 152,4 mm aan de binnenzijde van het paneel. Securifor 2D is aangewezen voor alle toepassingen waar hoge veiligheid en geen toegang vereist zijn.

Vandalismebestendig

De specifieke mazen combineren een anti-klim en anti-doorknippaneel met een excellente doorkijkbaarheid en vandalismebestendigheid. De kleine mazen en de zware draaddiameters maken van Securifor 2D een wezenlijke barrière die moeilijk te beklimmen of te doordringen is.

Discreet

Perfekte integratie in de omgeving met een uitstekende doorkijkbaarheid, welke essentieel is voor camerabewaking.

Duurzaam

De Betafence bedekkingstechnologie resulteert in een lange levensduur van de afrastering.

Beveiligingsniveau



Toepassingen



Functionaliteiten

Palen en bevestiging

Securifor 2D panelen kunnen worden bevestigd aan diverse types palen:



Rechthoekige Securiforpalen

80 x 60 x 2,5 mm of 120 x 60 x 3,0 mm (afhankelijk van de paallengte) met specifieke bevestigingsklemmen. De panelen worden bevestigd op de Securiforpalen met specifieke metalen bevestigingsklemmen met one way laagbolkopschroef met kruisgleuf M8 x 40. De palen zijn voorzien van 1 rij inserts voor frontale bevestiging van twee panelen in rechte lijn. Hoekpaal met 1 rij inserts op twee aanliggende zijden voor de plaatsing van 2 panelen in een hoek. Specifieke rechthoekige palen in combinatie met afdeklatten: op aanvraag.



Bekafix Ultra palen

Zijdelijke bevestiging van de panelen d.m.v. specifieke metalen veiligheidsbevestigingsklemmen (spinklem met slotbout M6 x 50 mm en afbreekmoer). Gelaste palen (70 x 44 mm, wanddikte 1,75 mm) in H-profiel met uitsparingen voor het bevestigen van de panelen. Voorzien van een kunststof afdekdop. Hogere inertie en type staal dan Bekafix palen. Rekgrens : 550 MPa ; relatieve kracht : 401. Magnelis en polyester gecoat.



Bekasecure palen

De Bekasecure palen hebben een uniek design en zijn vervaardigd uit staal met hoge treksterkte en garanderen een superieure beveiliging, een bijzondere stevigheid en maximaal installatiegemak. De palen zijn voorzien van een dubbele rij sleufgaten 10 x 20 mm voor de bevestiging van de panelen en de afdeklatten d.m.v. specifieke inox slotbouten. Het open profiel van de Bekasecure paal laat toe dat elektrische kabels of optische vezels op voorhand in het paalprofiel kunnen worden voorzien en wordt afgedicht met een specifieke metalen afdekkap.

Profiel Bekasecurepaal:

- 135 x 140 x 4,00 mm (tot 6 m afrasteringshoogte)

Securifor 2D paneel



Maasgrootte: 12,7 mm x 76,2 mm (HxB), gelast op elke intersectie.

- Horizontale draaddiameter: 4 mm om de 12,7mm aan de buitenzijde van het paneel, bijkomende draden van 4 mm om de 152,4 mm aan de binnenzijde van het paneel.
- Verticale draaddiameter: 6 mm

Lassterkte:

- 50% van de minimale treksterkte van de draad
- Treksterkte : min. 400 N/m²

Bedekkingsprocédé



De panelen zijn vervaardigd uit verzinkte draden. Vervolgens wordt een adhesielaag aangebracht voor een perfecte hechting met de polyester eindlaag (min. 100 micron).

De rechthoekige palen zijn polyester gecoat op verzinkt volgens Euronorm 10346 (min. 60 microns). De Bekasecure palen zijn vuurverzinkt en geplastificeerd (polyester - min. 60 microns).

De Bekafix Ultra palen zijn Magnelis in- en uitwendig verzinkt (Zink-alu-magnesium legering) (min.310 g/m², beide zijden gecombineerd) en polyester gecoat (min.100 microns)

Kleuren

Standaard: groen RAL 6005.

Andere kleuren: op aanvraag.

ASSORTIMENT SECURIFOR 2D

| Hoogte afrastering mm | Afmetingen panelen B x H mm | Paallengte mm |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 2000 | 2520,6 x 1985,2 | 2600 |
| 2400 | 2520,6 x 2442,4 | 3100 |
| 3000 | 2520,6 x 3052,0 | 3700 |
| 4000 | 2520,6 x 3962,4 | 4800 |
| 6000 | 2520,6 x 6007,1 | 6050* |

*6050 = Bekasecure op voetplaat

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem + 32 (0)56 73 46 46 | info.benelux@betafence.com | betafence.be / betafence.nl

Betafence is wereldmarktleider in omheiningoplossingen, toegangscontrole en detectiesystemen voor perimeterbeveiliging. Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van PRÆSIDIAD Group Limited. Het assortiment en de producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.

Betafence is er trots op een PRÆSIDIAD-merk te zijn en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk waarin het met Guardiar en Hesco samenwerkt als leider in perimeter beveiligingssystemen en -oplossingen. Meer informatie vindt u op praesidiad.com.

