



Tempofor®

Mobiele afsluitingen

Afrasteringssystemen voor de tijdelijke bescherming en controle van mensen, voertuigen en goederen.

Productdetail



TROEVEN

Kwaliteit en duurzaamheid

De panelen zijn vervaardigd uit vooraf verzinkt of vuurverzinkt materiaal voor langdurig gebruik in wisselende weersomstandigheden. Stevig stalen kader waarop alle draden afzonderlijk gelast zijn.

Flexibel

Een uitgebreid assortiment van panelen en toebehoren biedt een oplossing voor elke tijdelijke veiligheidsbehoefte. Verschillende verbindingssystemen en logistieke mogelijkheden verlenen een grote flexibiliteit in transport en bij installatie.

Service

Een uitgebreid Europees netwerk van verdelers staat garant voor een kwalitatieve en snelle levering, zowel voor aankoop als verhuur van werfafsluitingen.

Beveiligingsniveau



Toepassingen



Functionaliteiten




Tempofor F assortiment

- F1:** standaard verplaatsbaar paneel: hoogte 1,2 m
- F2:** standaard verplaatsbaar paneel: hoogte 2,0 m
- F2 Medium:** lichter verplaatsbaar paneel: hoogte 2,0 m
- F2 Super:** verplaatsbaar paneel met versterkte horizontale en verticale buizen en draden voor intensief gebruik, vb. voor verhuur.
- F2:** hoogte 2,0 m met versterkte hoeken: mogelijkheid om 4 versterkte hoeken toe te voegen aan F2 en F3 standaard panelen (enkel indien gebruik van standaard klemmen)
- F2 Secure:** antiklimpaal met kleine mazen
- F3:** standaard verplaatsbaar paneel met extra horizontale buis voor meer stevigheid
- F3 Maxi:** verplaatsbaar paneel van 2,45 m hoogte, met extra horizontale buis en kleinere mazen



Tempofor F2

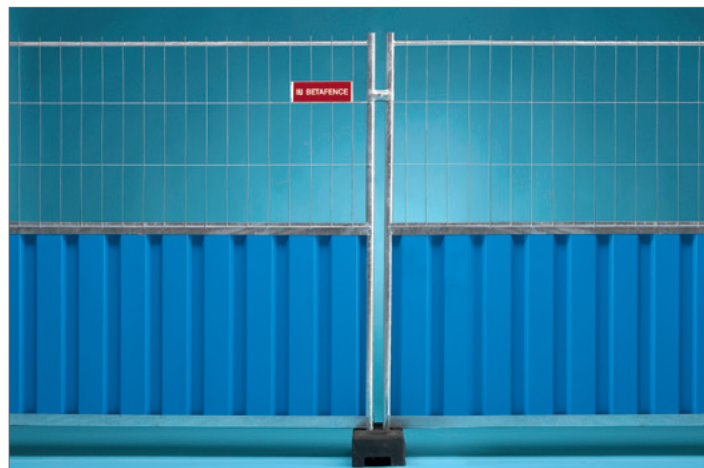


Tempofor B3

Tempofor B assortiment

- Zichtbelemmering op bouwwerven of evenementen.
- Stevig, duurzaam, vuurverzinkt stalen kader met geprofileerde & gecoate plaatvulling.
- Beschikbaar in verschillende kleurcombinaties (wit,blauw,geel), andere kleuren: op aanvraag.
- Verplicht gebruik van steunpalen.
- Compatibel met standaard werfpanelen en toebehoren.
- B1:** gesloten verplaatsbaar paneel: hoogte 1,2 m
- B2:** gesloten verplaatsbaar paneel: hoogte 2,0 m
- B3:** half open, half gesloten verplaatsbaar paneel: hoogte 2,0 m

Tempofor C assortiment

- C1:** geleidingspaneel met geleidings- en steunrail bovenaan, om publiek te geleiden.
- C2:** standaard dranghekken
- C2Light:** lichter dranghekken
- CycloSecure:** schuin dranghekken (3,0 m), speciaal ontworpen voor extra veiligheid van renners én publiek tijdens wedstrijden of andere evenementen.
- C3:** hoge veiligheidsdranghekkens voor publiekscontrole op manifestaties, met scharniersysteem.
- C4:** stevig dranghekken voor podia, plooibaar
- Verplaatsbaar publieksgeleidend systeem:** voor effectieve toegangscontrole op evenementen.

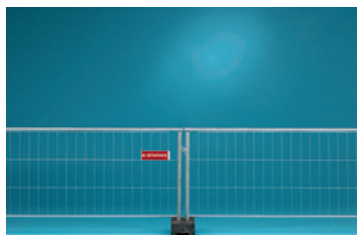

Tempofor C1



C4 Dranghekken voor podia



Tempofor F2 Secure



Tempofor F2 met versterkte hoeken

B2

Verplaatsbaar publieksgeleidend systeem



TEMPOFOR F ASSORTIMENT

| Type | Omschrijving | Afmetingen B x H mm | Maasgrootte B x H mm | Hor. draaddiam. mm | Vert. draaddiam. mm | Hor. buisdiam. mm | Vert. buisdiam. mm | Gewicht kg |
|------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| F1 | standaard paneel | 3454* x 1200 | 100 x 300 | 3,0 | 3,0 | 27,0 | 40,0 | 10,5 |
| F1 | tussenpaneel | 2200 x 1200 | 100 x 300 | 3,0 | 3,0 | 27,0 | 40,0 | 8,0 |
| F1 | poort | 1200 x 1200 | 100 x 300 | 3,0 | 3,0 | 27,0 | 40,0 | 6,5 |
| F2 | standaard paneel | 3454* x 2000 | 100 x 300 | 3,8 | 3,4 | 27,0 | 40,0 | 16,0 |
| F2 | tussenpaneel | 2200 x 2000 | 100 x 300 | 3,8 | 3,4 | 27,0 | 40,0 | 11,5 |
| F2 | poort | 1200 x 2000 | 100 x 300 | 3,8 | 3,4 | 27,0 | 40,0 | 7,0 |
| F2 Medium | standaard paneel | 3454* x 2000 | 100 x 300 | 3,0 | 2,5 | 27,0 | 40,0 | 13,0 |
| F2 Protect | vuurvezinkt paneel met versterkte hoeken | 3454* x 2000 | 100 x 300 | 3,0 | 3,0 | 27,0 | 40,0 | 15,0 |
| F2 Super | standaard paneel | 3454* x 2000 | 100 x 300 | 4,5 | 4,0 | 38,0 | 40,0 | 20,0 |
| F2 Secure | antiklimpaneel | 3454* x 2000 | 30 x 160 | 3,8 | 3,0 | 27,0 | 40,0 | 25,0 |
| F3 | standaard paneel | 3454* x 2000 | 100 x 300 | 3,4 | 3,0 | 27,0 | 40,0 | 17,0 |
| F3 | tussenpaneel | 2200 x 2000 | 100 x 300 | 3,4 | 3,0 | 27,0 | 40,0 | 12,0 |
| F3 | poort | 1200 x 2000 | 100 x 300 | 3,4 | 3,0 | 27,0 | 40,0 | 8,5 |
| F3 Maxi | extra hoog paneel | 3454* x 2450 | 50 x 300 | 4,0 | 4,0 | 27,0 | 41,0 | 33,0 |

* afstand center/center van de voetsteunen = 3500mm

TEMPOFOR B ASSORTIMENT

| Type | Omschrijving | Afmetingen B x H mm | Horizontale profielen boven | Horizontale profielen onder | Vert. buisdiam. mm | Gewicht kg |
|------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| B1 | laag gesloten paneel | 2200 x 1200 | 60 x 40 x 1,5 (U) | 60 x 35 x 1,5 (2xL) | 41,5 | 22,0 |
| B2 | volledig gesloten paneel | 2200 x 2000 | 60 x 40 x 1,5 (2xL) | 60 x 40 x 1,5 (U) | 41,5 | 30,0 |
| B3 | half gesloten paneel | 2200 x 2000 | 60 x 40 x 1,5 (U) | 60 x 35 x 1,5 (2xL) | 41,5 | 31,0 |

TEMPOFOR C ASSORTIMENT

| Type | Omschrijving | Afmetingen B x H mm | Maasgrootte B x H mm | Hor. draaddiam. mm | Vert. draaddiam. mm | Hor. buisdiam. mm | Vert. buisdiam. mm | Gewicht kg |
|-------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| C1 | geleidingspaneel | 3454* x 1200 | 100 x 300 | 4,0 | 3,5 | 40,0 | 40,0 | 17,0 |
| C2 | dranghekken | 2500 x 1100 | - | staafdiam. 16 | - | 38,0 | 38,0 | 19,0 |
| C2 Light | dranghekken | 2500 x 1100 | - | staafdiam. 13 | - | 25,0 | 25,0 | 16,0 |
| Cyclosecure | veiligheidsdranghekken | 3000 x 1000 | - | staafdiam. 16 | - | 38,0 | 38,0 | 36,5 |
| C3 | hoog veiligheidspaneel | 2088 x 1200 | - | staafdiam. 20 | - | 34,0 | 34,0 | 39,0 |
| C4 | podia hekken | 1090 x 1225 | - | - | - | - | - | 65,0 |


Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem
+ 32 (0)56 73 46 46 | info.benelux@betafence.com | betafence.be / betafence.nl

Betafence is wereldmarktleider in omheiningsoplossingen, toegangscontrole en detectiesystemen voor perimeterbeveiliging. Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van PRÆSIDIAD Group Limited. Het assortiment en de producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.

Betafence is er trots op een PRÆSIDIAD-merk te zijn en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk waarin het met Guardiar en Hesco samenwerkt als leider in perimeter beveiligingssystemen en -oplossingen. Meer informatie vindt u op praesidiad.com.

BETAFENCE
Securing What Matters
betafence.be/contact-betafence

C2

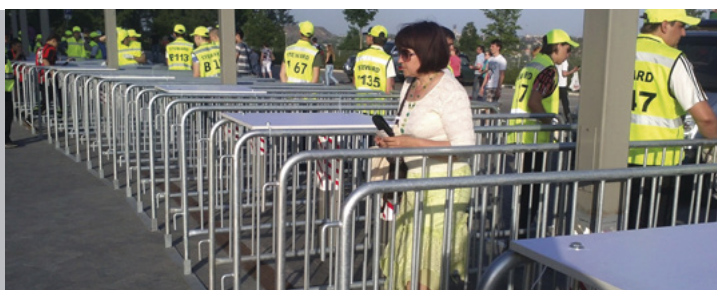

CycloSecure

