

Ursus® Cyclone

Geknopte gazen

Gemaakt uit draden met hoge weerstand; onbuigzame constructie van verticale draden met strakke knopen en spanningskrimpen in de horizontale draden.

Productdetail



TROEVEN

Onafhankelijke knopen

De onafhankelijke knopen verhogen de structurele sterkte van de omheining. Ze zorgen ervoor dat de draden de contouren volgen. De speciale knoop fixeert de verticale draden met de horizontale draden.

Snelle installatie

Dankzij de horizontale draden met hoge treksterkte kan de omheining eenvoudig opgespannen en opgezet worden, zelfs op oneffen terreinen. Omdat je minder palen moet installeren, is de totale kost van de omheining prijsinteressanter. (palen kunnen tot 10 meter uit elkaar staan)

Stevig

Deze omheining is eenvoudig op te spannen en zorgt ervoor dat de impact over de hele omheining verdeeld wordt, zodat die naar zijn oorspronkelijke toestand kan terugkeren. Er zijn geen extra horizontale draden nodig om de omheining te ondersteunen.

Beveiligingsniveau



Toepassingen



Functionaliteiten



Draden

De afstand tussen de horizontale draden zijn zo voorzien om een maximale weerstand en veiligheid te kunnen bieden bij de belangrijkste contactpunten. Ze zijn ononderbroken in lengte en gemaakt van draad met hoge treksterkte.

De verticale draden zijn ononderbroken in lengte. Samen met de knopen en spanningskrimpen zorgen ze voor de stevigheid en elasticiteit van het geheel. De belasting van een impact zal zich verspreiden over de hele hoogte van de omheining, en over een zekere afstand aan beide kanten. De verticale draden zijn standaard beschikbaar met een tussenafstand van 160 mm of 320 mm.



Specificaties

Draaddiameters & treksterkte

Horizontale draad & neggedraad :	2.50 mm / hoge treksterkte (ong. 1.300 N/mm ²)
Verticale draad :	2.50 mm / medium treksterkte (ong. 800 N/mm ²)
Knoopdraad :	2.24 mm / standaard treksterkte (ong. 500 N/mm ²)

Bedekkingsprocédé

Trigalv®-draden (zwaar gegalvaniseerd, min 230 g/m²)




Afstand tussen de verticale draden	standaard 160 & 320 mm (225 & 600 mm zijn mogelijk op aanvraag)
Krimp	diepe spanningskrimp in elk gaas
Maximale hoogte omheining	2440 mm
Maximum aantal horizontale draden	21 draden
Standaardlengte rol	100 m (andere rollengtes zijn op aanvraag beschikbaar)

Standaard assortiment*

URSUS CYCLONE

Rolhoogte cm	Type (rolhoogte (cm) / aantal horizontale draden / afstand tussen de verticale draden (cm))	Rollengte m	Gewicht rol kg
80	80/8/15	100	67,7
90	90/8/30	100	49,8
120	120/10/15	100	90,5
155	155/15/15	100	131,8
190	190/17/15	100	153,4
205	205/18/15	100	163,6
244	244/21/15	100	193,9

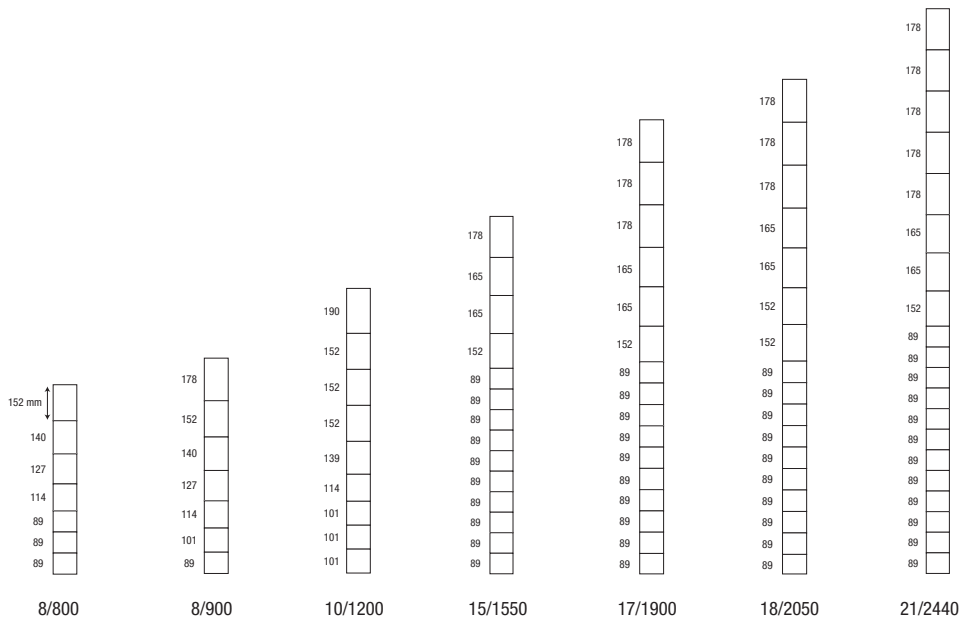

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem
+ 32 (0)56 73 46 46 | info.belux@betafence.com | betafence.be / betafence.nl

Betafence is wereldmarktleider in omheiningsooplossingen, toegangscontrole en detectiesystemen voor perimeterbeveiliging. Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van PRÆSIDIAD Group Limited. Het assortiment en de producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.

Betafence is er trots op een PRÆSIDIAD-merk te zijn en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk waarin het met Guardiar en Hesco samenwerkt als leider in perimeter beveiligingssysteem en -oplossingen. Meer informatie vindt u op praesidiad.com.

BETAFENCE
Securing What Matters
betafence.be/nl/contact-betafence

