




Pantanet® Essential & Light

Grillages soudés

Les systèmes Pantanet Essential et Light sont des grillages soudés, galvanisés et plastifiés sur rouleau avec un excellent rapport qualité-prix.

Détail produit

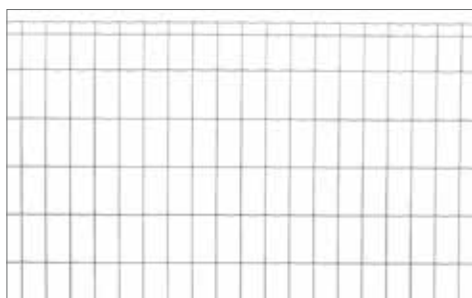

ATOUTS

Esthétique et discret

Ce grillage discret est disponible en vert. L'assortiment Pantanet Essential est également disponible en anthracite métallique.

Longue durée de vie

Le grillage est plastifié avec une adhésion parfaite. Les poteaux sont galvanisés à l'intérieur comme à l'extérieur, passivés, plastifiés et se terminent en partie supérieure par un capuchon. Les poteaux Bekaclip-P et Bekarond-P en PVC coloré sont renforcés avec des fils en acier trempés à l'huile.

Installation rapide et parfaite

Les poteaux Bekaclip ont un profil de fixation qui garantit une installation rapide et professionnelle avec la certitude d'obtenir un grillage parfaitement tendu. Un minimum d'accessoires est requis pour la pose. Les poteaux Bekaclip-P et Bekarond-P permettent également une pose efficace de ces systèmes par le particulier.

Système complet

Le système Pantanet est un système complet avec différentes hauteurs de rouleaux, des poteaux Bekaclip et un large assortiment de portails pivotants ou coulissants.

Niveau de sécurité



Applications



Fonctionnalités



Grillage

Grillage soudé, plastifié. Les fils horizontaux sont crantés à chaque maille. En partie haute à 25,4 mm, le grillage dispose d'une double lisière (seulement pour le Pantanet Essential).

Revêtement

Les rouleaux sont plastifiés. Un pré-traitement garantit une parfaite adhésion du revêtement PVC.

Portails

Le système Pantanet se complète avec les portails Fortinet, Egidia et Robusta: simples ou doubles, coulissants ou pivotants.

Couleurs

Grillage: vert BF 6073 ou anthracite métallique* (BF 7016 M)

Poteaux: vert RAL 6005 ou anthracite métallique** (BF 7016 M)

* Pour le Pantanet Essential uniquement

** Assortiment limité - poteaux Bekaclip en acier

Poteaux pour installation professionnelle

Poteaux Bekaclip (couleurs vert et anthracite)

Les poteaux de tension et les poteaux intermédiaires sont munis d'une feuillure de fixation. Ils ont un contour rond et sont finis par un capuchon en matière synthétique. Les clips de fixation sont en inox.

(Les poteaux Bekaclip en anthracite pour installation par le particulier sont disponibles avec clips de fixation en polyamide.)

Poteaux ronds en acier

Les poteaux sont galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur avec une épaisseur minimale (les 2 faces combinées) de 275 g/m² suivant la norme européenne 10346. Après passivation, les poteaux sont plastifiés (couche de polyester de 60 microns minimum).

Poteaux pour installation par le particulier

Poteaux Bekaclip-P (uniquement en vert)

Poteaux en PVC vert, renforcés avec des fils d'acier à haute teneur en carbone trempés à l'huile et sont munis d'une feuillure pour fixer le grillage Pantanet au moyen de clips en matière synthétique. Les poteaux sont munis d'un capuchon avec le logo Betafence.

Poteaux Bekarond-P (uniquement en vert)

Poteaux ronds en PVC vert, renforcés avec des fils d'acier à haute teneur en carbone trempés à l'huile. Les poteaux sont munis d'un capuchon avec guide-fil intégré.

Hauteur de la clôture en mm	Poteaux d'angles, intermédiaires et jambes de force en PVC*		
	Ø mm	Bekarond-P Longueur en mm	Bekaclip-P Longueur en mm
610	38	1200	1200
810	38	1200	1200
1020	38	1500	1500
1220	38	1700	1700
1520	38	2000	2000
1830	38	2300	-

PANTANET ESSENTIAL & LIGHT

Type	Dimensions des mailles en mm	Diamètre des fils		Résistance à la traction des fils	
		Fils horizontaux en mm	Fils verticaux en mm	Horizontal	Vertical
Pantanet Essential	101,60 x 50,80	2,1	2,2	min. 400 N/mm ²	min. 700 N/mm ²
Pantanet Light	101,60 x 76,20	2,1	2,1	min. 400 N/mm ²	min. 700 N/mm ²

* Pantanet Essential est également disponible en gris anthracite (certaines hauteurs)

POTEAUX RONDS METALLIQUES & BEKACLIP

Hauteur de la clôture en mm		Grillage mm		Poteaux de tension Bekaclip			Jambe de force rondes			Poteaux intermédiaires Bekaclip		
Essential	Light	Essential	Light	Longueur du poteau en mm	Ø mm	Épaisseur en mm	Longueur du poteau en mm	Ø mm	Épaisseur en mm	Longueur du poteau en mm	Ø mm	Épaisseur en mm
610	600	610	600	1100	48	1,2	1500	38	1,25	1100	48	1,2
810	800	810	800	1500	48	1,2	1500	38	1,25	1500	48	1,2
1020*	1000	1020*	1000	1500	48	1,2	1500	38	1,25	1500	48	1,2
1220*	1200	1220*	1200	1700	48	1,2	1750	38	1,25	1700	48	1,2
1520*	1500	1520*	1500	2000	48	1,2	2200	38	1,50	2000	48	1,2
1830	-	1830	-	2500	60	2,0	2700	38	1,50	2300	48	1,5
2030	-	2030	-	2700	60	2,0	2700	38	1,50	2500	48	1,5

Longueur rouleau: 25 m - pour certains types aussi rouleaux de 10 m * également disponible en gris anthracite BF 7016M

