




Ursus® AS

Grillages noués

Les grillages noués Ursus AS sont des clôtures spécifiques pour zones forestières et autoroutes, constitués de fils de haute résistance à la traction.

Détail produit

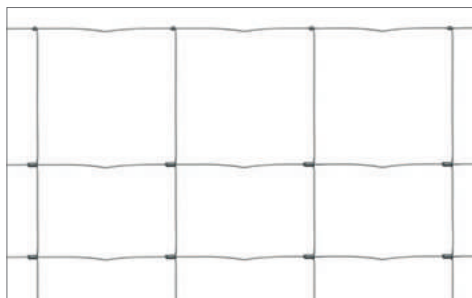

ATOUTS

La gamme Ursus AS est un produit professionnel d'une grande solidité. L'utilisation de fils d'acier de haute résistance rend cette clôture encore moins déformable à l'impact. Ces qualités exceptionnelles réduisent la pose de poteaux à un intervalle de 8 à 10 m, ce qui permet de poser votre clôture Ursus AS trois fois plus rapidement qu'avec les autres systèmes !!

Ursus AS Light

L'utilisation d'un fil haute résistance fournit une clôture d'une rigidité importante pour un poids peu élevé. Des mailles de petite hauteur dans la partie basse de la clôture permettent des applications multiples pour des petits et grands animaux.


Ursus AS Medium

Des fils plus lourds et un revêtement Trigalv garantissent une performance maximale.

Ursus AS Super

Les fils plus épais augmentent la rigidité de la clôture. Un large éventail de dimensions permet d'adapter la clôture aux différentes applications.

Niveau de sécurité

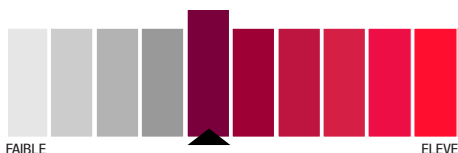

Applications



Fonctionnalités



Ursus AS Light

Revêtement : Trivalv

Dimensions et résistance à la traction du fil :

Fils horizontaux : 1,60 mm - 1100/1300 N/mm²

Fils verticaux : 1,60 mm - 400/550 N/mm²

Fil de lisière : 2,00 mm - 1200/1400 N/mm²



Ursus AS Medium

Revêtement : Trivalv

Dimensions et résistance à la traction du fil :

Fils horizontaux : 2,00 mm - 1200/1400 N/mm²

Fils verticaux : 1,90 mm - 400/550 N/mm²

Fil de lisière : 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²



Ursus AS Super

Revêtement : Trivalv

Dimensions et résistance à la traction du fil :


Fils horizontaux : 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²

Fils verticaux : 2,50 mm - 400/550 N/mm²

Fil de lisière : 3,00 mm - 1050/1250 N/mm²



Dimensions des mailles

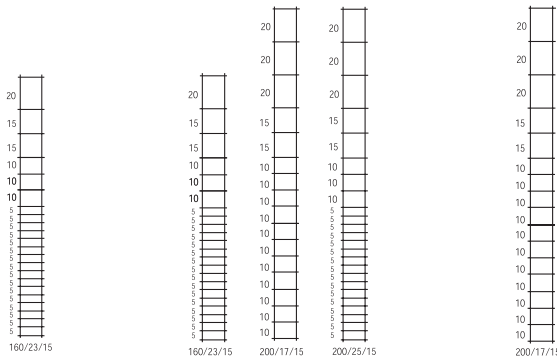

Ursus AS Light

Ursus AS Medium

Ursus AS Super

URSUS AS LIGHT

Hauteur des rouleaux en cm	Nombre de fils horizontaux	Espacement entre les fils verticaux	Type
Rouleaux de 50 m			
160	23	15	160/23/15

URSUS AS MEDIUM

Hauteur des rouleaux en cm	Nombre de fils horizontaux	Espacement entre les fils verticaux	Type
Rouleaux de 50 m			
160	23	15	160/23/15
200	17	15	200/17/15
200	25	15	200/25/15

URSUS AS SUPER

Hauteur des rouleaux en cm	Nombre de fils horizontaux	Espacement entre les fils verticaux	Type
Rouleaux de 50 m			
200	17	15	200/17/15

Betafence est le leader mondial du marché des solutions de clôture, de contrôle d'accès et de détection pour la protection périmétrique. Toutes les sociétés Betafence et les noms de produits sont des marques déposées de PRÆSIDIAD Group Limited. Les modifications apportées aux produits et à l'assortiment sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Fières d'être des marques du Groupe PRÆSIDIAD, Hesco, Betafence et Guardiar font partie d'un réseau mondial, travaillant ensemble en tant que leaders dans les systèmes et solutions de sécurité périmétrique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site praesidiad.com.

BETAFENCE
Protéger l'Essentiel

betafence.fr/fr/contact
 betafence.be/fr/contact-fr-be